

Les Nœuds

Les nœuds de jonction :

Nœud Plat

Sert à joindre deux cordages de même grosseur.



Nœud de pêcheur


Sert à joindre deux cordages de différentes grosseurs.



Les nœuds d'ancrage :

Nœud de chaise

Pour faire une boucle qui ne glisse pas. Mnémotechnique : le serpent sort du puits, tourne autour de l'arbre et rentre dans le puits.



Nœud tête d'alouette :

Utilisé pour amarrer une corde, dont les deux bouts sont occupés, sur une perche ou un arbre.



Nœud de cabestan

Pour commencer un brelage ou une tête de bigue ou amarrer une corde, un lasso à un arbre.



Les nœuds d'assemblage :



Le brelage droit

Utile à chaque fois qu'on assemble perpendiculairement deux bois. Lorsqu'il est fait soigneusement et avec méthode, il est solide et résiste donc longtemps tout en gardant sa beauté. Il est utile d'asseoir le brelage en réalisant un méplat sur chaque bois pour éviter que les perches ne roulent.


1. Commencer par un nœud de cabestan sur la perche verticale en laissant un bout dépasser.



2. Faire 3 tours de corde comme indiqué sur le dessin. Chaque tour de corde doit se trouver bien contre le précédent. Les tours doivent être bien serrés et ne pas se chevaucher.




3. Faire ensuite 3 tours de frappe dans le plan de contact des 2 perches pour resserrer le nœud. Serrer fort.



4. Terminer par un nœud plat avec l'extrémité libre du nœud de cabestan du départ. Cacher les bouts de ficelle qui dépassent.

La tête de bigue

Il sert à assembler 3 perches et à réaliser un tripode (le principe peut être utilisé pour réaliser un quadripode).

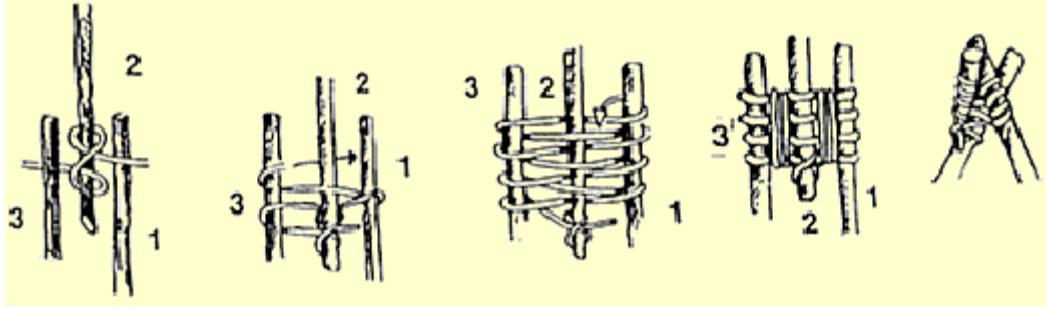


Placer les trois perches comme sur le dessin ci-dessous et faire un nœud de cabestan sur la perche du milieu. Passer sous la perche 3, sur la perche 3, sous la perche 2, sur la 1, sous la 1, sur la 2... Faire ainsi 3 tours en les serrant.

Faire ensuite 3 tours de frappe entre les perches 3 et 2, puis trois tours entre les perches 2 et 1, puis terminer par un nœud plat.

Rabattre la seconde perche dans le même sens que les deux autres et coincer les perches pour donner de la stabilité au tripode

Rallongement d'un morceau de bois

On peut réaliser un méplat sur les 2 extrémités afin d'éviter que les 2 rondins ne roulent.

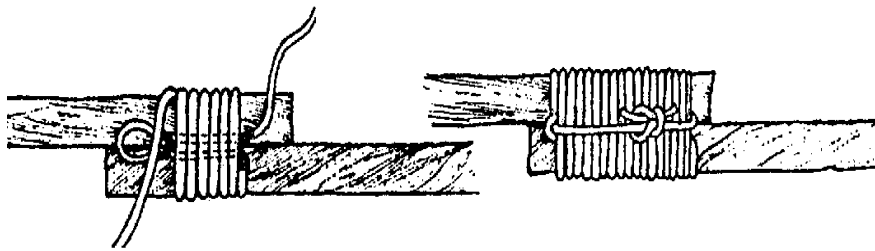


Le filet

Sert à réaliser un hamac.


Préparer le cadre du filet avec des perches de bois ou des cordes tendues (hamac). Le filet se travaille verticalement. Il y aura donc les montants verticaux (hauteur) et les montants horizontaux (largeur). Préparer des brins de ficelle ou de corde d'une longueur égale à 4 fois la hauteur prévue. Amarrer ces brins par leur milieu sur le montant horizontal en haut avec des têtes d'alouette à intervalles réguliers.

Pour avoir des mailles de taille égale, utiliser un "gabarit"

Joindre alors les ficelles comme indiquer sur le dessin.

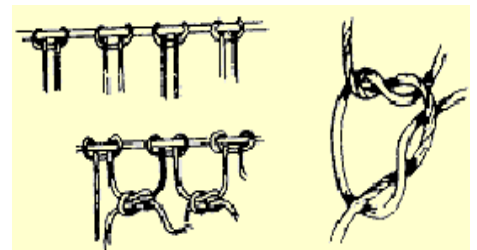

La claie

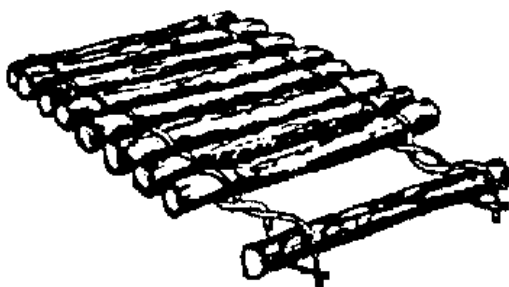

Elle est vite faite et sert à tous les dessus de table. Préparer un grand nombre de baguettes de bois, bien droites, de même longueur et de même diamètre. Les ficelles doivent toujours se croiser entre deux baguettes de bois. Serrer fort entre chaque baguette.